


Guardacera/pilona fabricada íntegramente en fundición dúctil. Protegida con tratamiento frente agentes climatológicos. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno.

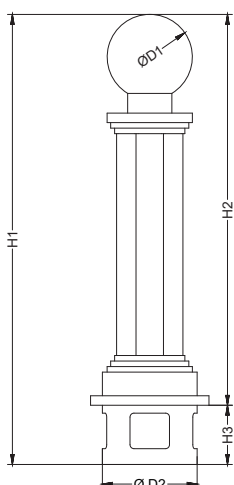

● Oxirón negro forja

Pequeño (mm)

D1	D2	H1	H2	H3
100	120	570	495	75

Grande (mm)

D1	D2	H1	H2	H3
130	183	785	685	100

Tipo de fijación: Encastrada en el suelo o atornillada

V. 2025-12-11 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

