



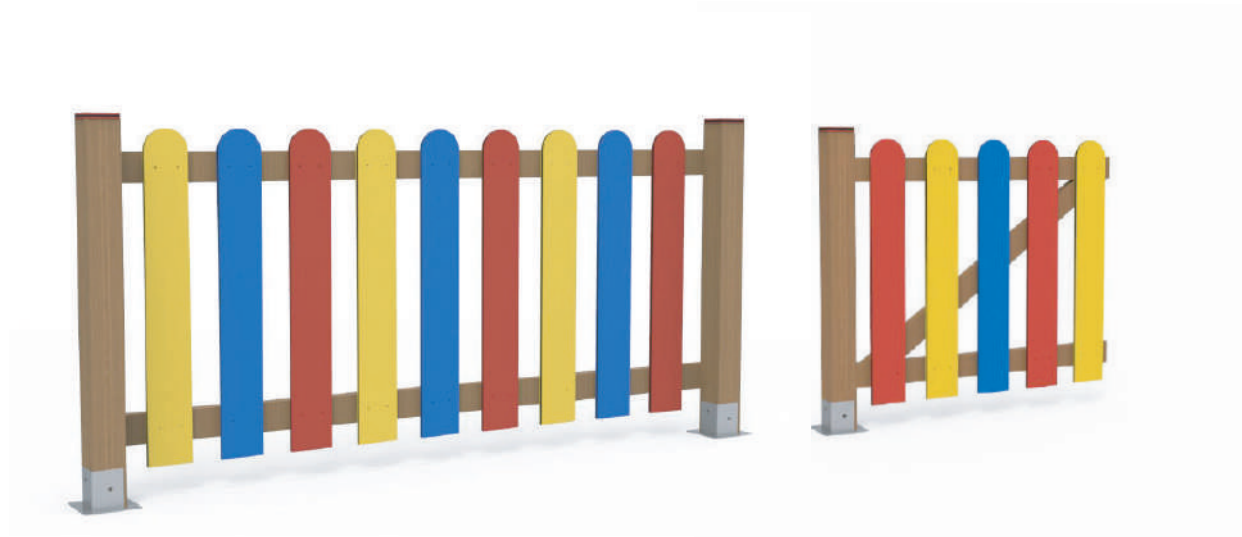

Valla y puerta fabricadas en estructura de madera de pino tratada para clase de uso IV y lamas, formando un panel con listones de polietileno (PEHD) de alta densidad en variedad de colores. Anclajes galvanizados. Tornillería y poste protegido con tapones de polipropileno.

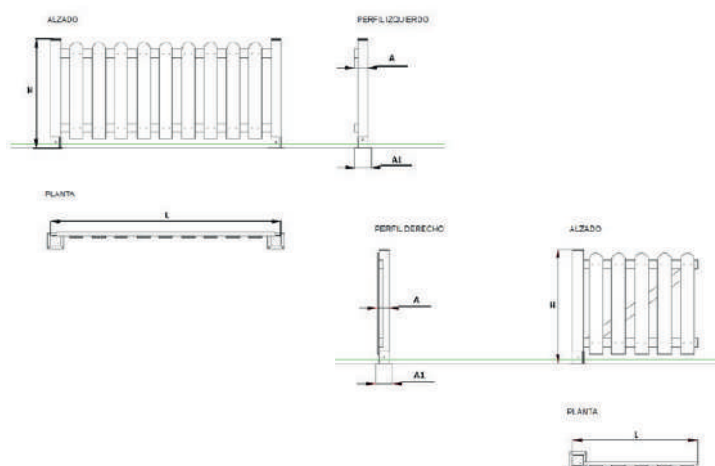

-  Madera pino tratada
-  Colores primarios

Medidas valla (mm)

L	A	A1	H
2100	125	150	1000

Medidas puerta (mm)


L	A	A1	H
1090	105	150	1000

Tipo de fijación: Anclados al suelo con tornillos a placa de anclaje (no incluido)


V. 2025-11-05 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.




Esquema de cimentación de valla

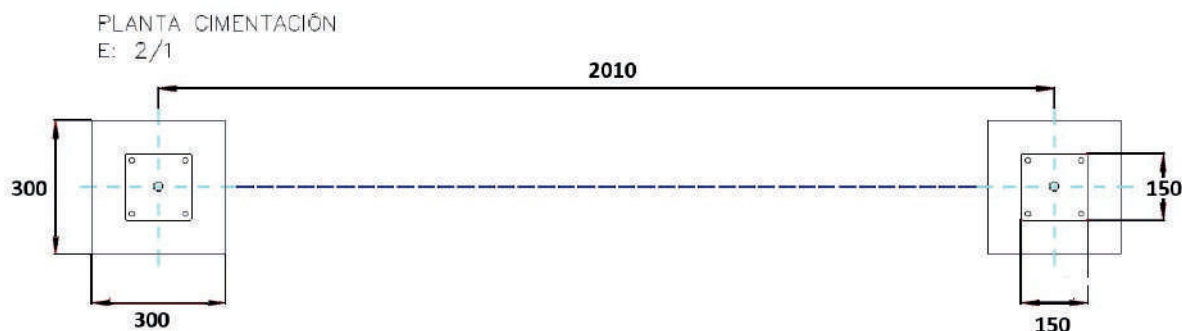

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA

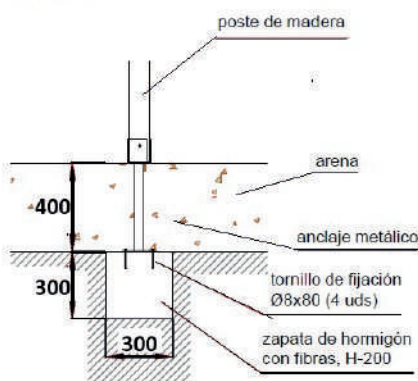


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

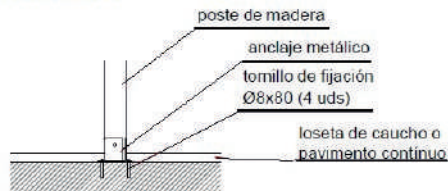


Esquema de cimentación de puerta

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA

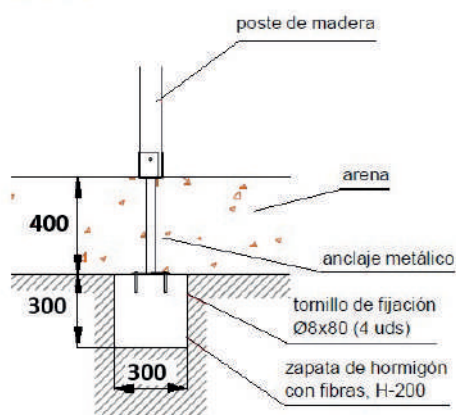

PLANTA CIMENTACIÓN
E: 2/1



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

