




Valla fabricada en madera de pino formada por postes y travesaños cilíndricos. Unidos mediante bridas cruzadas de doble ala, diagonales mediante tornillos tirafondos.
Posibilidad de entrega sin ejecución de rebajes y con cortes necesarios.
Recomendada su ubicación en caminos, jardines y espacios rurales.

 Madera de pino tratada

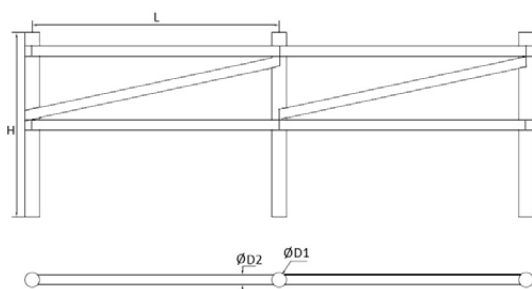

Valla Cruz (mm)

L	D1	D2	H
2000	100	80	1000

Valla Diagonal (mm)

L	D1	D2	H
2000	100	80	1000

Tipo de fijación: Empotrada en hormigón o atornillada a pletinas (tornillos no incluidos)

V. 2025-04-07 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

